
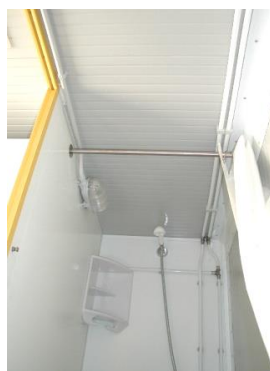
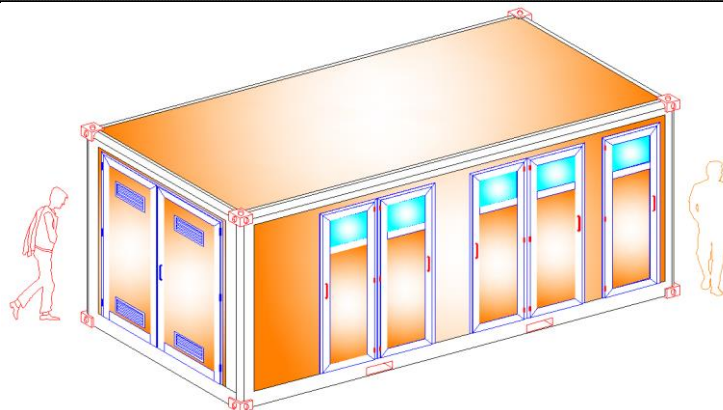


SCHEDA 22.13

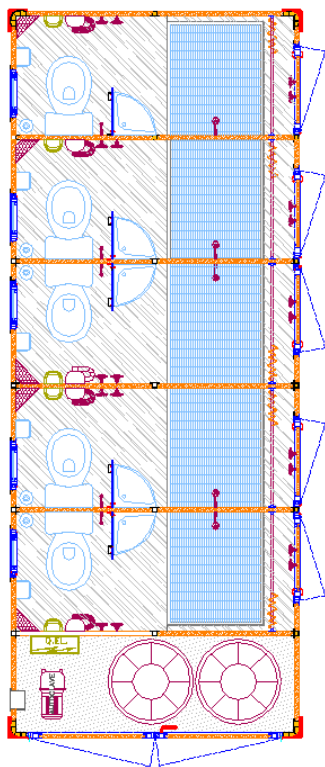

Monoblocco tipo Container ISO20'-1CC attrezzato con cabine singole complete

MOD. CONSI20-5CC-PR2

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante, completo di blocchi a norma e posizione ISO-20'.</p> <p>b) Trasportabilità con tutti i sistemi compatibili con i container ISO e/o automezzi ordinari con opportuni ancoraggi.</p> <p>c) Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.</p> <p>d) Pavimento in acciaio inox con streep antidrucciolo su supporto di legno multistrato idrofugo.</p> <p>e) Pozzetti in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento, per raccolta lavaggi.</p> <p>f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e/o in laminato stratificato, come le porte, senza profilati di contenimento, quindi perfettamente igienizzabili.</p> <p>g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</p> <p>h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipánico sulle porte.</p> <p>i) Ingressi distinti per utenza ogni cabina singola; vano tecnico separato con porta in alluminio dotata di ventilazione e serratura.</p> <p>j) Ogni cabina sarà dotata di un finestrino a wasistas, posto nella parete di fondo.</p> <p>k) Tendalino o veranda per la copertura area di accesso (su richiesta).</p> <p>l) Verniciatura e finitura materiali di primaria qualità con tinte RAL.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V.) su spine CEE protette. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Vano tecnico indipendente, accessibile da esterno con: boiler industriali, apparecchiature di controllo impianti e derivazioni/distribuzioni. Attrezzamento modulo con 5 cabina distinte, ognuna dotata ed allestita con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Area wc: dalla porta ingresso della cabina si distingue sul fondo l'area wc con un vaso dotato di scarico a zaino, accessori specifici, oltre a phon a parete, attaccapanni e mensole. ➤ Area doccia: subito all'ingresso della cabina si distingue una tendina scorrevole che protegge gli attaccapanni posti sulla porta stessa, mentre a terra si nota un pozzetto grigliato incassato a filo, con funzione di piatto doccia, con doccia e miscelatore temporizzato a parete. ➤ Divisorio: a suddividere le due aree interne, un piccolo tramezzo che nell'angolo formato sostiene un lavamani e specchio in parete. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna, 2 boiler elettrici industriali da 160 lt./cad., rubinetteria miscelatori temporizzati, imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione. N. 1 aspiratore a parete per ogni cabina con accensione automatica (su richiesta). Tubature, eventuali cisterne flessibili e pompa rilancio liquami (su richiesta per usi occasionali) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CONSI20-5CC-PR2 (come indicato con WC - Docce e attrezzamenti indicati): **€uro/cad.** _____ + I.V.A.-

