Officine Stefanuto S.r.l.

Officine Stefanuto S.r.l.
Via A. De Gasperi, 46 | 30020 Gruaro (VE) | Italy
Tel. +39 0421 767811 | Fax +39 0421 75857
www.offstef.com | info@offstef.com

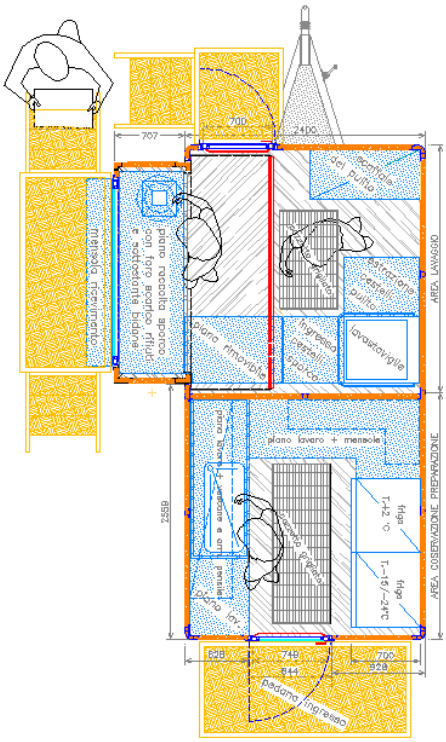


Vista/disegno in pianta del complessivo in operativo

Vista su area ingresso lavaggi e corpo espandibile

vista su ingresso area preparazione

Immagini interne sugli attrezzamenti

## Unità Mobile Frigo/Conservazione/Preparazione/Lavaggio su 1 Modulo per trasporto su Rimorchio

### MOD. CAR-FCPL-2V-2

a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati a formare uno shelter monoblocco autoportante.
b) Trasportabilità con carrello di portata complessiva da 30-35 q.li, o con automezzi ordinari purché aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.
c) Pedana e scaletta per accesso, smontabili dalla struttura.
d) Pavimento in acciaio inox con antisdrucciolo su supporto di legno multistrato idrofugo.
e) Tamponamenti in pannelli di doppia lamiera da 10/10 di alluminio con 40 mm. di isolante. Tramezza divisoria in due locali distinti, con pannelli come parete e sigillata.
f) Interno ed esterno perfettamente liscio, con fissaggio alle strutture mediante incollaggio polimerico sigillante strutturale e sigillature interna totale.
g) Porte ingresso nelle testate, in profilati di alluminio con vetratura di sicurezza e antipanico.
h) Elemento estraibile di espansione su area lavaggio, con ampia finestra per ricevimento.
i) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra (ossia scarrato dal rimorchio).
j) Tendalini e/o verande complete (su richiesta) per copertura area esterna.
k) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
l) Dimensioni del monoblocco "chiuso" (in mm.): lungh. 5000 x **largh. 2400** (come pianale rimorchio) x alt. 2300; peso c.a 2200 Kg. (complessivo di attrezzamento).-

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 380 V. (o diversa su richiesta).
2. Quadri comandi elettrici interni per derivazioni esterne con sicurezze secondo norme vigenti. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Derivazione esterna e distribuzione interna secondo norme vigenti.
3. Arredo del modulo con attrezzature "Professional" di 1^ q.tà:
   - **Area Preparazione/Frigoriferi**:
   - N. 1 freezer e n. 1 frigo da 700 lt./cad a temp. min. -18/-22°C e 0/-2°C;
   - n. 1 lavello a due basche + gocciolatoio e ripiano inferiore e boiler;
   - piani lavoro perimetrali e mensole;
   - **Area ricevimento lavaggio stoviglie**:
   - N. 1 macchina lavastoviglie a cappottina con piani ingresso ed estrazione cestelli. Completa di kit cestelli per varie stoviglie;
   - piano pre-ingresso in macchina, con doccione di risciacquo;
   - corpo espandibile dotato di banco a tutta lunghezza con foro di svuotamento rifiuti solidi su bidone sottostante e mensola sulla finestra;
   - scaffalatura e piani appoggio materiali e/o stivaggio del pulito.
4. Attrezzature di collegamento scarichi esterno, completo di accessori.
5. Ideale come modulo di supporto a cucine mobili da c.a 1**00÷250 pasti/h**.

**Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)**

1. MOD. CAR-FCPL-2V-2 (completo dell'attrezzamento indicato): ..... €uro _____ + I.V.A.-
2. EVENTUALE RIMORCHIO: ..... €uro _____ + I.V.A.-

Divisione Logistica