Officine Stefanuto S.r.l.
Via A. De Gasperi, 46 | 30020 Gruaro (Ve) | Italy
Tel. +39 0421 767811 | Fax +39 0421 75857
officinestefanuto.com | info@officinestefanuto.com

SCHEDA 23.21

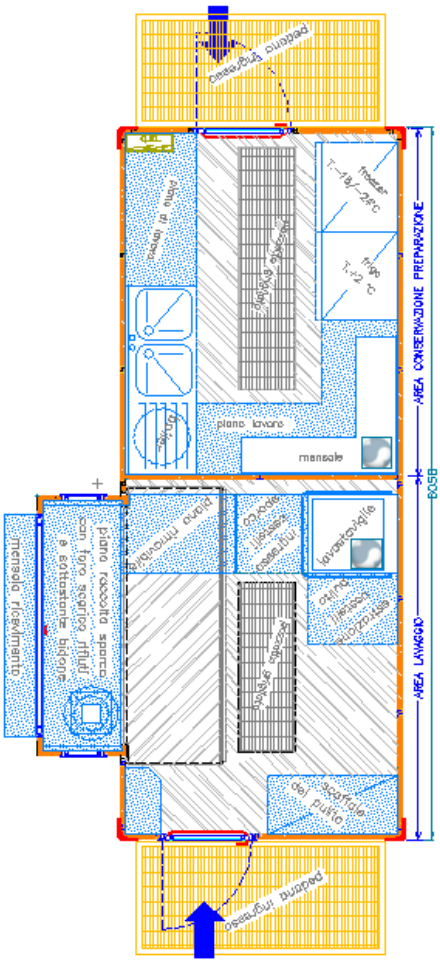

Vista/disegno in pianta del complesso

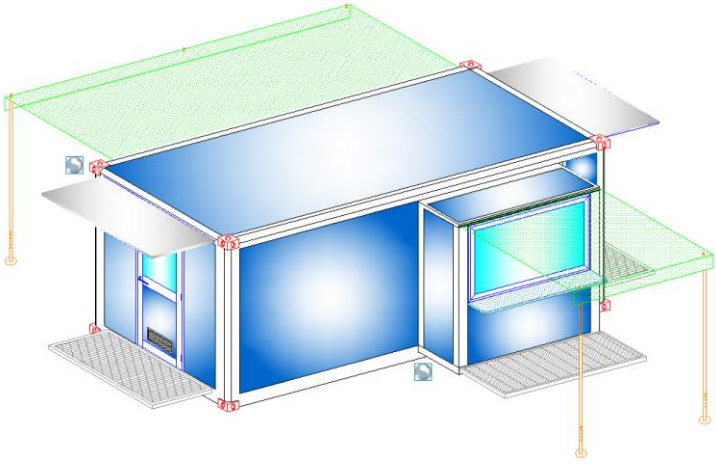

Vista esterna del complesso in operativo

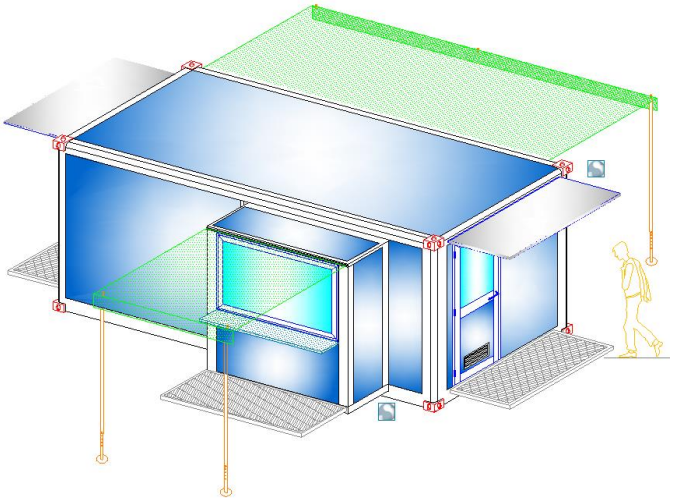

Vista posteriore esterna del complesso con veranda aggiuntiva

Unità di: Frigorifera/Preparazione con Area Lavaggio Stoviglie separata- Mobile su 1 Modulo ISO 20'

MOD. C20-FCPL-2V

a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio (L. 6082) con blocchi d'angolo saldati agli otto vertici, tutto secondo norma definita da standard ISO 20'.
b) Trasportabilità con automezzi ordinari, oltre agli standard internazionali (nave – treno - automezzi portacontainer etc.).
c) Pedane e scalette per accesso, su entrambe le testate, agganciabili sulla struttura e/o trasportabili in essa.
d) Pavimento in lamiera di acciaio inox con streep antisdrucciolo, su supporto di legno multistrato idrofugo, completo di ampi pozzetti grigliati per raccolta lavaggi interni.
e) Tamponamenti in pannelli di doppia lamiera da 10/10 di alluminio con 40 mm. di isolante. Tramezza divisoria in due locali distinti, con pannelli come parete e sigillata.
f) Interno ed esterno perfettamente liscio, con fissaggio alle strutture mediante incollaggio polimerico sigillante strutturale e sigillature interna totale.
g) Porte ingresso nelle testate, in profilati di alluminio con vetratura di sicurezza e antipanico.
h) Elemento estraibile di espansione su area lavaggio, con ampia finestra per ricevimento.
i) Predisposizione strutturale per il fissaggio in parete di armadiature e attrezzature varie.
j) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo che a terra.
k) Strutture laterali con teloni (verande) per le zone di operative esterne.
l) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
m) Dimens. del modulo in mm.: lungh.6058xlargh.2438xalt.2591. (rif. standard ISO20'-1CC).

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 380 V. (o diversa su richiesta).
2. Quadri comandi elettrici interni per derivazioni esterne con sicurezze secondo norme vigenti. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Derivazione esterna e distribuzione interna secondo norme vigenti.
3. Arredo del modulo con attrezzature "Professional" di 1^ q.tà:
   - **Area Preparazione/Frigoriferi**:
   - N. 1 freezer e n. 1 frigo da 700 lt./cad a temp. min. -18/-22°C e 0/-2°C;
   - n. 1 lavello a due basche + gocciolatoio e ripiano inferiore e boiler;
   - piani lavoro perimetrali e mensole;
   - **Area ricevimento lavaggio stoviglie**:
   - N. 1 macchina lavastoviglie a cappottina con piani ingresso ed estrazione cestelli. Completa di kit cestelli per varie stoviglie;
   - piano pre-ingresso in macchina, con doccione di risciacquo;
   - corpo espandibile dotato di banco a tutta lunghezza con foro di svuotamento rifiuti solidi su bidone sottostante e mensola sulla finestra;
   - scaffalatura e piani appoggio materiali e/o stivaggio del pulito.
4. Attrezzature di collegamento scarichi esterno, completo di accessori.
5. Ideale come modulo di supporto a cucine mobili da c.a **200÷300 pasti/h**.

Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. C20-FCPL-2V (completo dell'attrezzamento indicato): ..... €uro/cad. _____ + I.V.A.-

Divisione Logistica