




SCHEDA 22.4



Vista/disegno in pianta del complessivo

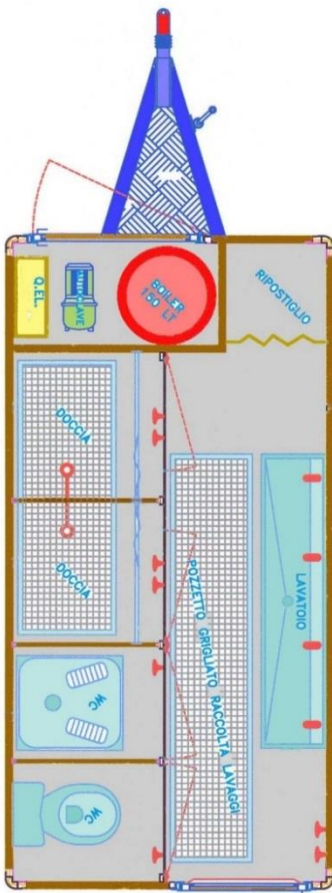

Particolari d'interno: a sx. cabine doccia - ingresso/svincolo con lavabo a dx. - a dx cabine con "vaso standard"



Vista del complesso su angolo posteriore/ingresso e fianco con attacchi/allacciamenti

**Unità Servizi Igienici Mobile su 1 Modulo "medio" con trasporto su Rimorchio**

**MOD. CAR-SI/PR-2+2/L**

**MOD. CAR- SI/PR-4G/L**

**MOD. CAR- SI/PR-4D/L**

- a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.
- b) Trasportabilità con carrello/rimorchio da 20 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.
- c) Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.
- d) Pavimento in acciaio inox con streep antiscivolo su supporto di legno multistrato idrofugo.
- e) Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento.
- f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e porte in laminato stratificato.
- g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.
- h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipanico.
- i) Ingresso unico (lato posteriore) su area svincolo interno per tutta l'utenza, e vano tecnico separato con ampia porta in alluminio dotata di ventilazione e serratura.
- j) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che posto a terra.
- k) Tendalino e/o veranda anteriore per la copertura area di accesso.
- l) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
- m) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lugh. 4000 x largh. 2000 x alt. 2300 (come per pianale rimorchio).
- n) Carrello/rimorchio omologato "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, portata 2000 Kg.

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.
2. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti.
3. Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni.
4. Attrezzamento del modulo "base" (Car-SI/PR-2+2/L) con:
  - N. 2 docce: ognuna delle quali è costituita da cabina divisa in spogliatoio e doccia, completa di accessori, tendina, specchio e mensoline.
  - N. 2 WC: costituiti da cabine indipendenti di cui una con vaso inglese in ceramica ed una con turca in acciaio inox, complete di accessori standard.
  - N. 1 area disimpegno/ingresso, necessarie per l'accesso alle varie cabine suddette, completa di lavatoio in acciaio inox, con 4 rubinetti, specchio in inox, mensole, termoventilatore, asciugamani elettrico ed accessori standard.
5. Impianto idraulico con pompa autoclave e/o collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione.
6. N. 1 Boiler elettr. da 150 lt. per acqua calda a docce e rubinetterie varie, anche per esterno.
7. N. 2 elettroaspiratori a soffitto (tipo oblo) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità.
8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.
9. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 30 min., con personale addestrato.
10. Tubature, cisterne (su richiesta), pompa rilancio liquami (su richiesta) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi.

**Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)**

1. MOD. CAR- SI/PR-2+2/L (come indicato con: 2 cab. docce + 2 cab. wc e 1 lavabo):...	€uro/cad.	_____	+ I.V.A.-
2. MOD. CAR- SI/PR-4G/L (come indicato ma con: 4 cabine wc e 1 lavabo): .....	€uro/cad.	_____	+ I.V.A.-
3. MOD. CAR- SI/PR-4D/L (come indicato ma con: 4 cab. docce e 1 lavabo): .....	€uro/cad.	_____	+ I.V.A.-
4. EVENTUALE RIMORCHIO: .....	€uro/cad.	_____	+ I.V.A.-

