




Vista del modulo "chiuso"

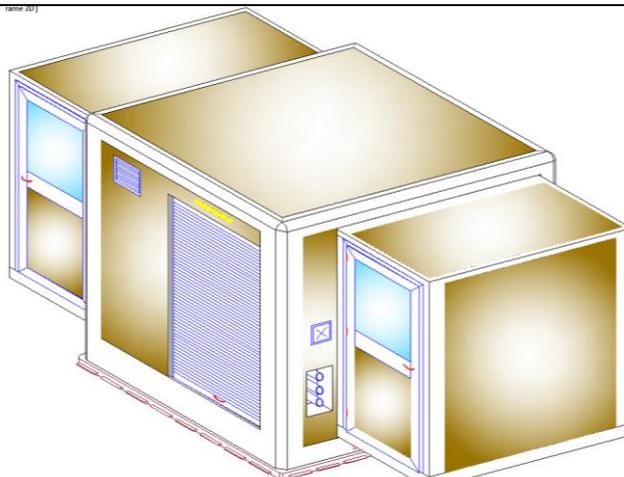

Vista del modulo "espanso" in posizione operativa

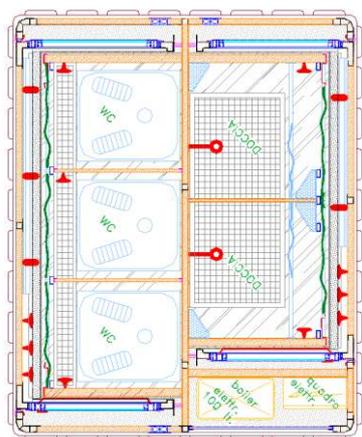

Disegno Pianta del modulo "chiuso"

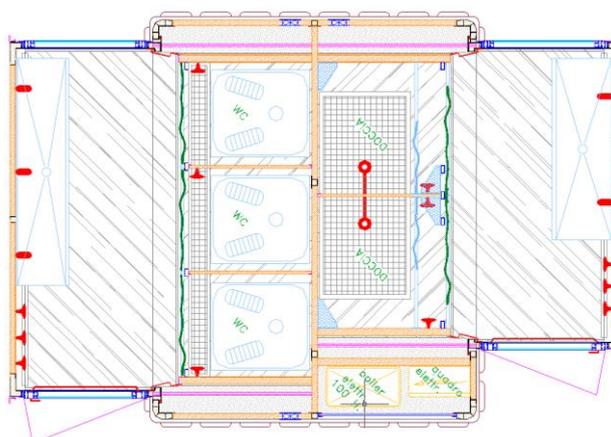

Disegno Pianta del modulo "espanso" in posizione operativa

## Unità Servizi Igienici Mobile a due lati espandibili, specifico su Pallet per Avio-Trasporto serie HCU-6/E

### MOD. SH-P/A-SI-2GV-DGL1

- |   |   |
|---|---|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio (L.5754) pressopiegati da lamiera e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter espandibile autoportante.</p> <p>b) <b>Avio Trasportabilità secondo programma 463L Air Cargo Pallet HCU-6/E.</b></p> <p>c) Sollevamento standard con gru da anelli superiori o fork-lift da tasche inferiori</p> <p>d) Possibilità di applicazione ruote di movimentazione sui piedini di livellamento in dotazione, idonee per piazzali in cemento.</p> <p>e) Espandibile con sistema "a doppio cassetto contrapposto" autoportante ed a perfetta tenuta, con estrazione manuale e semplice dal corpo primario strutturale.</p> <p>f) Pavimento in acciaio inox con streppe antiscivolo su supporto di legno multistrato idrofuogo, senza alcun gradino interno e senza punti di ristagno. Facilità di igienizzazione.</p> <p>g) Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasca inox incassata a filo pavimento.</p> <p>h) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e/o laminato stratificato ad alta resistenza.</p> <p>i) Tamponamento esterno con pannelli sandwich collaboranti in doppia lamiera di alluminio da 10/10 mm., con isolante poliuretano per 40 mm. di spessore.</p> <p>j) Infissi esterni (2 porte + 2 finestre) in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglione antipanico, oltre a serranda auto bilanciata in alluminio per il vano tecnico incassato e distinto dal volume complessivo.</p> <p>k) Ingressi distinti sulle due aree di svincolo per le utenze alle tre cabine wc e alle due cabine doccia, <u>distinte</u> ed ognuna attrezzata con lavatoio.</p> <p>l) Verniciatura e finitura con caratteristiche secondo destinazione d'uso e norma richiesta.</p> <p>m) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 2743 x largh. 2235 x alt. 2320 (come riferimento suddetto). Peso complessivo circa 1250 Kg.</p> | <p>1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.</p> <p>2. Quadro comandi elettrici interno per derivazione esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze e protezioni secondo norme vigenti. Kit cavo da 10 mt. con presa e spina.</p> <p>3. Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti (idraulici ed elettrici) e derivazioni su spine CEE.</p> <p>4. Attrezzamento del modulo in due distinte sezioni (wc e docce) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ N. 3 cabine attrezzate per wc con: vaso alla turca in acciaio inox e pareti rivestite fino ad alt. 700-900 mm. raccordate al vaso stesso; scarico/sciacquone a cassetta con comando a pulsante; rubinetto/doccino a pulsante su tubo flessibile per uso bidet; accessori standard e attaccapani sulla parete divisoria; tenda in pvc resistente e lavabile, scorrevole ad uso porta.</li> <li>➢ N. 2 cabine attrezzate a doccia con: piatto doccia in grigliato a filo pavimento su vasca inox dotata di piletta; miscelatore acqua e soffione regolabile; doppia tendina scorrevole (una uso porta ed una a protezione degli attaccapani); mensolina e accessori standard; due attaccapani sulla parete divisoria.</li> <li>➢ N. 2 aree disimpegno/ingresso (area wc ed area docce), attrezzate con: ampio lavatoio (da 1500 zona wc e da 1200 zona docce) ripiegabili in tessuto intelaiato inox, dotati rispettivamente di 3 e 2 miscelatori acqua; specchio in inox e/o metacrilato lucido; mensole a tutta lunghezza lavatoi, attaccapani a parete e prese elettriche per accessori personali; n. 2 climatizzatori estate/inverno da 7500 Btu/h cad., di tipo monoblocco sotto i lavelli; n. 2 termoventilanti da 1500 W. supplementari di riscaldamento/ventilazione per le due aree.</li> </ul> <p>5. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati in prese rapide esterne; n. 2 serbatoi (acqua potabile e acque nere) di tipo a cuscino da circa 2000 lt/cad.; kit pompa rilancio liquami; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione.</p> <p>6. N. 1 Boiler elettrico da 100 lt. per acqua calda a doccia e rubinetterie varie, con pre-miscelatore.</p> <p>7. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativo picchetto con idoneo cavo.</p> <p>8. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 40 min., con personale addestrato.</p> <p>9. Kit ruote smontabili per movimentazione a terra su piazzali cementati, asfaltati o magazzino.</p> |
|---|---|

### Prezzi: comprensivo di consegna in Italia

1. MOD. SH-P/A-SI-2GV-DGL1 (come indicato con: 3 cab. WC + 2 cab. Docce e Lavatoi Multipli): ..... Euro \_\_\_\_\_,00 + I.V.A.-

Trova questo prodotto su

acquistinretepa.it

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Divisione Logistica

